

お客様各位

ぷらっとホーム株式会社

OpenBlockS266 用 24H 対応 HDD に関するご注意

- **動作時周辺温度**

動作時周辺温度は 25℃ が上限となります。

HDD を搭載した OpenBlockS266 は、動作時周辺温度を 5 ~ 25℃ とする「十分な空気の流れがある場所」に設置し、筐体表面から適切な放熱が行われる状態でご使用ください。

- **HDD 表面温度**


OpenBlockS266 用 24H 対応 HDD の正常動作の前提は、その表面温度が 40℃ 以下に保たれることです。

HDD の表面温度を 40℃ 以下に保つには、OpenBlockS266 と HDD それぞれの発熱がありますので、設置環境への配慮が必要です。十分な放熱が行われず HDD の表面温度が上昇した場合、システム全体が不安定になったり、HDD の故障が発生するといったトラブルが生じることがございます。


- **設置環境**

推奨される設置環境は以下の通りです。

- 専用ラックキットを使用し、十分な風量が確保されたラックに搭載。

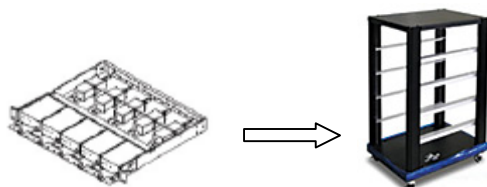

- 単体使用の場合、送風機などで筐体表面に風が送られ、積極的な放熱が行える場所に設置。

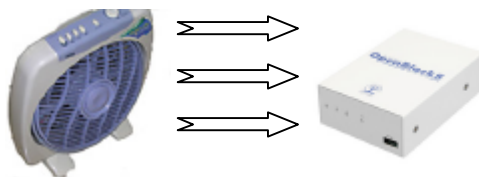

故障時のお問い合わせ先

〒101-0021 東京都千代田区外神田 1-18-13 秋葉原ダイビル 9F

ぷらっとホーム株式会社 製商品事業本部 技術部 カスタマーケア課

TEL: 03-3251-6116 FAX: 03-3251-0629

E-Mail: support@plathome.co.jp

以上