

■ 制限事項

搭載可能SSDは弊社オプションとして販売する、次の仕様を満たすものに限ります。

定格：5V, 0.45A (2.4W) ※typical値


※但し、USBデバイスとの消費電力の総和が2.9Wを超えないこと。

■ 構成部品

・ 2.5インチサイズ



a. SATAケーブル × 1



b. 2.5inch SSD × 1




c. 皿小ネジ (#1) × 4
(2.5inch用)



d. ネジ付きスペーサー × 2
(2.5inch用)

・ Half slim サイズ




a. Half slim SSD × 1



b. なべ小ネジ (#0) × 3 (内予備 × 1)
(Half Slim用)

■ 使用工具




プラスドライバー
#1, #0

■ 取り付け手順 (2.5inch)


1. 上カバーを外す

本体左右の皿小ネジ
4本を外し、
上に持ち上げます。

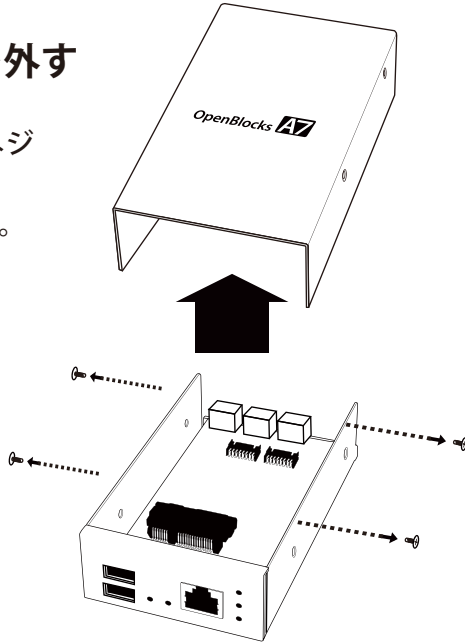


2. SSD にネジ付きスペーサーを 取り付ける

SSD (b) の SATA コネクタから見て、左側面
にネジ付きスペーサー (d) を取り付けます。

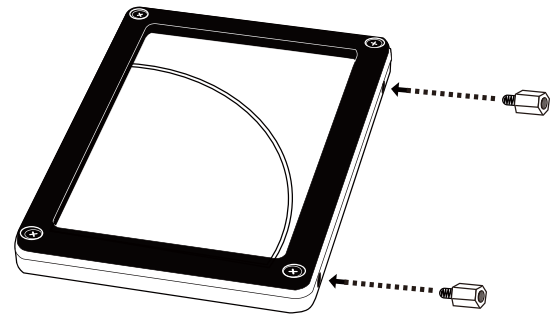


3. 本体にSSDケーブルを取り付ける

基板上の SATAコネクタ
に、SATA ケーブル (a)
を取り付けます。L字型
のコネクタは、後工程
で SSD に接続します。

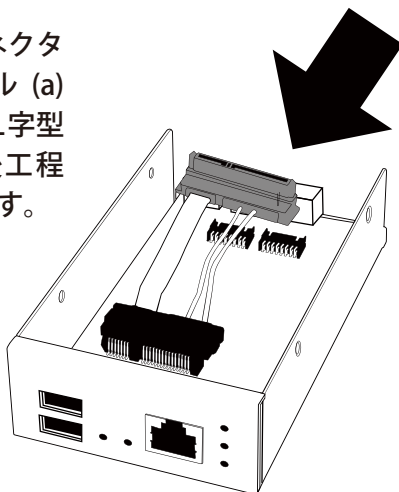


4. 本体にSSDを取り付ける

ネジ付きスペーサーを取り付けた SSD を、
皿小ネジ (c) を使用して固定します。

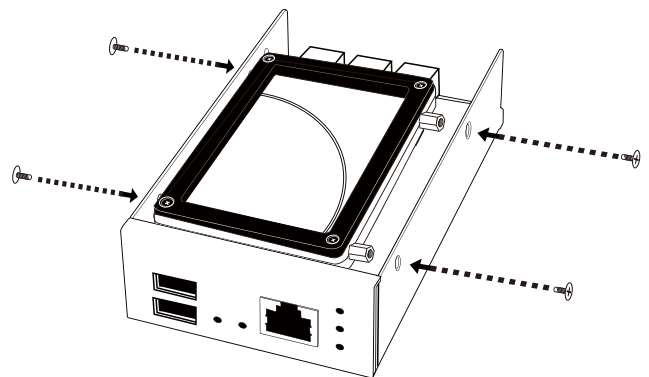


5. SSD を搭載する

取り付け済み SATA ケーブルの L 字型コネクタを
SSD に接続します。

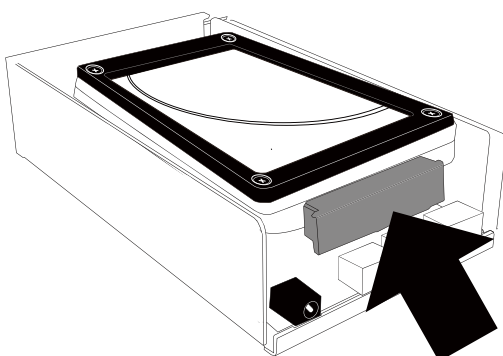

6. 上カバーを取り付ける


手順1の逆順で上カバーを取り付けます。

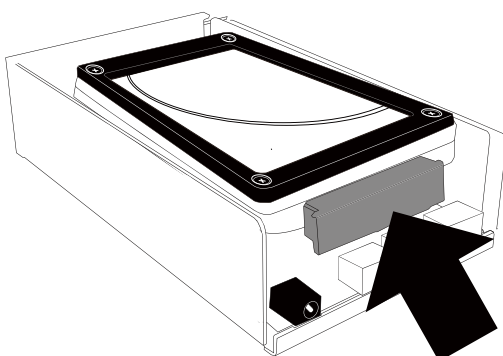

■ 取り付け手順 (Half Slim)

1. 上カバーを外す


本体左右の皿小ネジ
4本を外し、
上に持ち上げます。

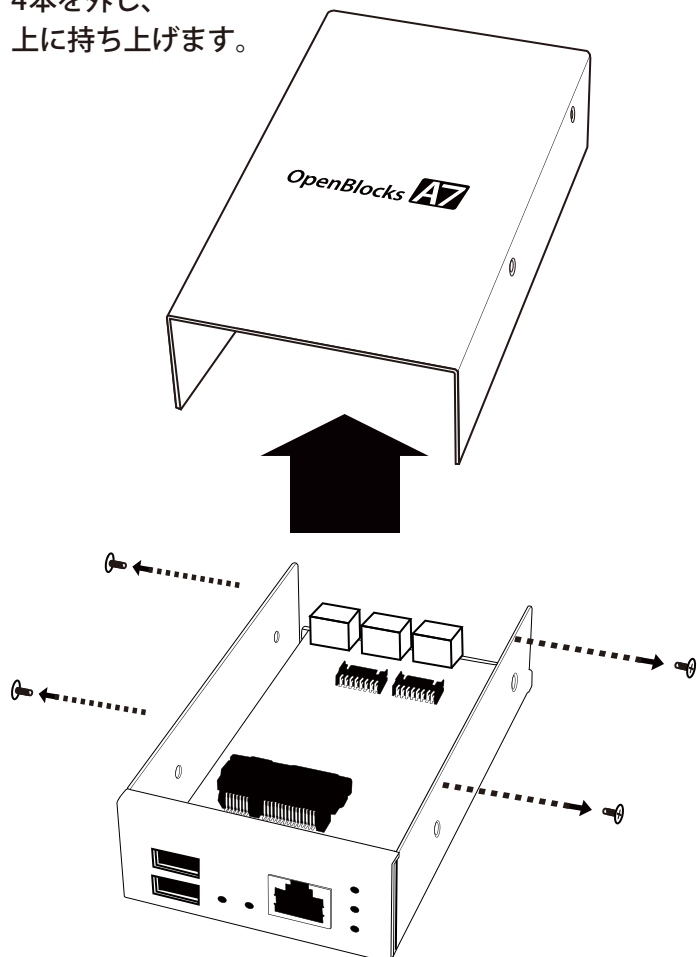

2. SSDを搭載する

SSD (a)を基板上のSATAコネクタに差し込み、
皿小ネジ (b)で固定します。

※ネジ径が小さいのでご注意ください。
カチッと音がするまで差し込み、ゆっくりと締め込んでください。

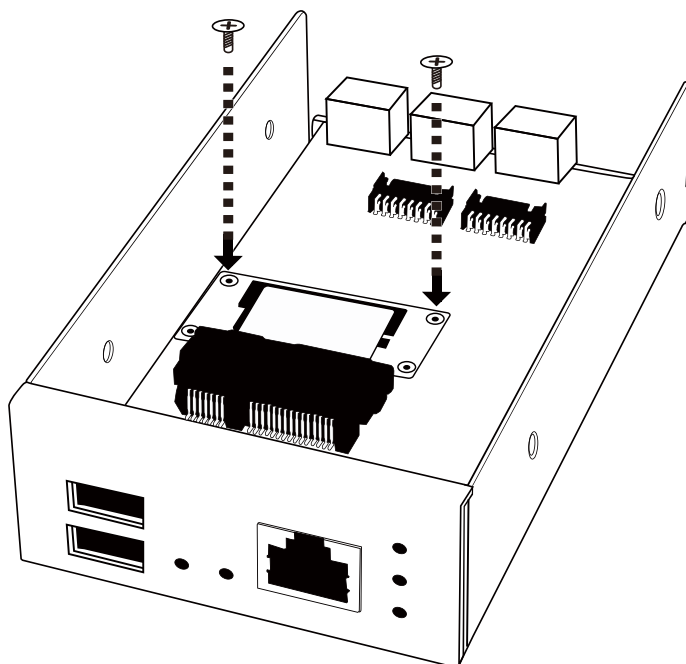

3. 上カバーを取り付ける

手順1の逆順で上カバーを取り付けます。